



*Foil*



Eco Friendly Home



***PT. CENGKARENG PERMAI***

**BUILDING MATERIAL SPECIALIST**

# Solusi Atap Rumah anda

## Foil Jawabannya



### Komposisi Bahan\* :

- Aluminium Foil atau Metalized Pet
- PE Laminating
- PE Woven Fabrik
- PE Laminating
- Aluminium Foil atau Metalized Pet

Ukuran : 50 m x 1,2 m

\* Komposisi bahan tergantung jenis produk

Aluminum Woven Fabric adalah bahan isolasi panas yang efektif dan efisien dari segi biaya. Bahan ini dapat memantulkan radiasi panas hingga 97%, yang menjadikannya pilihan ideal untuk dipergunakan sebagai material penyekat panas dan kelembaban.

Aluminum Woven Fabric pada umumnya dipergunakan sebagai lapisan isolasi atap serta sebagai penyekat panas untuk keperluan industri dan bangunan komersial.

### Spesifikasi :

Type Produk	Basic weight	Tensile strenght : M.D/X.D	Burst strength	Properties Reflectivity of foil surfac	Temp. Resistance	Water vapor permeance	Water Soak Test	
ASSA1 ( Aluminium Single Side Foil )	gsm 100 ASTM D646	N/25 mm 340/340 ASTM C1136	N 130 ASTM D774	% 95 .....	-29 °C '+66 °C No change keep soft ASTM C1263	ng/N.s 2,1 ASTM E-96	24hrs No delamination .....	Unit Value Test Method
ASSA2 ( Aluminium Double Side Foil )	gsm 140 ASTM D646	N/25 mm 450/450 ASTM C1136	N 150 ASTM D774	% 95 .....	-29 °C '+66 °C No change keep soft ASTM C1263	ng/N.s 1,6 ASTM E-96	24hrs No delamination .....	Unit Value Test Method
MSSM1 ( Metalized PET Single Side Foil )	gsm 100 ASTM D646	N/25 mm 350/350 ASTM C1136	N 140 ASTM D774	% 95 .....	-29 °C '+66 °C No change keep soft ASTM C1263	ng/N.s 1,6 ASTM E-96	24hrs No delamination .....	Unit Value Test Method
MSSM2 ( Metalized PET Double Side Foil )	gsm 130 ASTM D646	N/25 mm 450/450 ASTM C1136	N 150 ASTM D774	% 95 .....	-29 °C '+66 °C No change keep soft ASTM C1263	ng/N.s 1,6 ASTM E-96	24hrs No delamination .....	Unit Value Test Method
AMDS1 ( Aluminium / Metalized PET Double Side Foil )	gsm 140 ASTM d646	N/25 mm 450/450 ASTM C1136	N 150 ASTM D774	% 95 .....	-29 °C '+66 °C No change keep soft ASTM C1263	ng/N.s 1,6 ASTM E-96	24hrs No delamination .....	Unit Value Test Method



Peredam Suara



Memantulkan Panas



Tidak mudah Sobek



Mudah dipasang



Anti Bocor




Mengontrol Kelembaban



Bergaransi



PT. CENGKARENG PERMAI

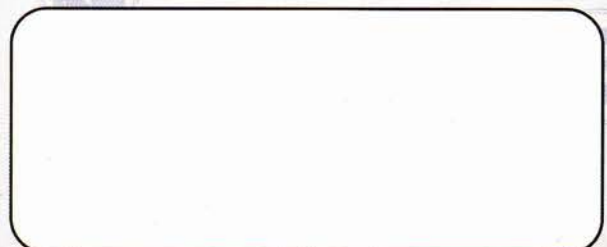



# PT. CENGKARENG PERMAI

(CONCRETE ROOF TILE & CONCRETE BLOCK INDUSTRY)

OFFICE : JL. DAAN MOGOT 48 C, JAKARTA 11460  
 TELP. : 5663130 (HUNTING) FAX. : (021) 5661255

## HARGA PATOKAN AGEN/ TOKO

JENIS GENTENG	HARGA Rp.		
	< 5.000 BH	5000 - 30.000 BH	> 30.000 BH
<b>BADAN</b>			
* ROYAL	4.235	4.180	4.125
* GARUDA	4.290	4.235	4.180
* SAFARI	4.345	4.290	4.235
* RAMAYANA	4.400	4.345	4.290
* FLAT STONE	5.060	4.950	4.840
* FLAT ACCENT	5.170	5.060	4.950
* FLAT CITRA	5.170	5.060	4.950
* FLAT EXCELLENCE	5.280	5.170	5.060
* FLAT DUAL STONE	5.390	5.280	5.170
<b>ASESORIS</b>			
* NOK ATAS - AG, AGF		5.995	
* NOK ATAS - AGFL (panjang)		7.995	
* NOK SAMPING - LG, LGF		5.995	
* NOK SAMPING - LGFL (panjang)		7.995	
* NOK CABANG DUA - AGFLS		15.290	
* NOK CABANG TIGA - TG, TGF		15.290	
* NOK UJUNG JURE - UGJ, UGJF		23.430	
* NOK TUTUP PLANA - UGS, UGSF		23.430	
* LUBANG ANGIN - semua type		45.000	
* GENTENG KACA - semua type		60.000	
<b>CAT KARPUS</b>			
* CAT KARPUS - warna standard		55.000	
* CAT KARPUS - warna khusus		60.500	
<b>ROOF INSULATION FOIL</b>			
	< 10 roll	10 - 100 roll	>100 roll
* Metallized PET Woven - SS	310.000	300.000	290.000
* Aluminum Tape FSK	48.000	45.000	42.000
<b>CATATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Harga di atas untuk warna Standard dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2010</li> <li>* Harga genteng dalam Rp./ buah, cat karpus dalam Rp./ liter dan Roof Insulation Foil dalam Rp./roll</li> <li>* Harga tersebut di atas sudah termasuk PPN dan franco toko/proyek di atas truk</li> <li>* Warna khusus: Hijau, Biru, Maroon dan two tones ditambah Rp. 350,-/bh</li> <li>* Harga dapat berubah dengan pemberitahuan 2 (dua) minggu di muka</li> <li>* Waktu pemesanan dimuka:</li> <li>* Patokan waktu pembayaran dari tanggal diterima kwitansi</li> </ul>		

Jakarta 1 Agusutss, 2010